

KALK WÄRMEDÄMM-ENTFEUCHTUNGSPUTZ

Denkmalschutzkonforme Sanierung historischer Gebäude

TECHNISCHES MERKBLATT

aerius Emys KDS550 ist ein rein mineralischer Werk trockenmörtel aus natürlichem, hydraulischem Kalk und Luftkalk nach DIN EN459-1, mit hochporösen, mineralischen Leichtzuschlägen (Perlit). Der baubiologische Kalksanierputz ist der ideale Isolier- und Dämmputz für Alt- und Neubauten und besonders für Sanierungen im Denkmalschutz konzipiert.

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN

Hoch diffusionsoffen, hohe Entfeuchtungswirkung und sehr gute Feuchteregulierung (z.B. bei Kellerinnenwände, Gewölbefassungen oder Laibungen), salz- und wetterbeständig, monolithischer Putzaufbau, hohe mechanische Belastbarkeit, nicht brennbar, für Allergiker geeignet, nicht hydrophobiert, ohne Korkanteil. **Keine feuchten Wände durch Kondensation.** **aerius Emys** mit stabiler Mikroporenstruktur, kann auf salzbelasteten Untergründen eingesetzt werden. Er übernimmt zugleich die Funktion des Feuchteausgleichs als auch die Feuchteregulierung und verbesserte das Raumklima. **aerius Emys** eignet sich bestens für Hausstauballergiker, weil er antistatisch wirkt und den Staubanteil in der Luft verringert. Zudem ist er beständig gegen Umwelteinflüsse und Chemikalien.

ANWENDUNGSBEREICH

Sanierung historischer, feuchter Untergründe im Innen- und Außenbereich. Wärmedämmputz für Fassaden und Innendämmung von Außenwänden. Ab 3 cm Putzstärke erzielt **aerius Emys** nach kürzester Zeit ein trockenes Mauerwerk, was den U-Wert oft bereits bis zu 50 % verbessert. Das Putzsystem bewirkt im Innenraum eine vorteilhafte Wärmeverteilung an der Wandoberfläche. Das Raumklima wird durch die alkalische, kapillaraktive Kalkschicht verbessert.

BITTE BEACHTEN

Fensterscheiben, Metallteile, Steinfassungen usw. sorgfältig abdecken. Handschuhe und Schutzbrille (kein Glas) tragen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Angesteiftes Material darf nicht weiterverarbeitet werden. Der Putz ist vor zu schneller Austrocknung sowie Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost zu schützen. Um die erforderliche Aushärtung und Trocknung zu gewährleisten, sollte die Temperatur über + 10 °C und die relative Luftfeuchtigkeit bei ca. 60 % liegen. In Innenräumen kann dies durch Lüften erreicht werden (keine Bautrockner verwenden).

LAGERUNG

Witterungsgeschützt auf Holzrosten (Paletten) kühl, frostfrei und trocken lagern. Angebrochene Gebinde sofort verschließen. Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 9 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

LIEFERFORM

14 kg im Papiersack. Maximal 30 Säcke auf Euro-Palette.

TECHNISCHE DATEN

Druckfestigkeit	1,7 - 3,0 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	> 0,8 N/mm ²
Frischmörtelrohddichte	ca. 420 kg/mm ³
Trockenrohddichte	ca. 280 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ = 6
Luftporengehalt des Frischmörtels	ca. 33 %
Korngröße	0-6 mm
Farbton	Altweiß
Wärmeleitfähigkeitszahl λ	ca. 0,055 W/m.K
Kapillare Wasseraufnahme	> 3,0 kg (m ² h ^{0,5})
ph-Wert	ca. 12,5
Brandverhalten	A1 / nicht brennbar
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	T1
Druckfestigkeitsgruppe	CS I
Maschinengängig	Ja
Ergiebigkeit pro Sack	ca. 35 Liter Nassmörtel
Wasserzugabe	ca. 15 Liter je 14 kg Sack
Elastizitätsmodul	2000 N/mm ²
ERGIEBIGKEIT	Sack je m² ca.


Verbrauch: 0,4 kg/mm/m²
bei einer Schichtstärke von
3,5 cm 1,0
7,0 cm 2,0
ab 10 cm Verwendung von Putzträgern, z.B. Welnet,
notwendig. Werte können bis 20 cm weiter gradlinig
interpoliert werden.

UNTERGRÜNDE

Besonders geeignet sind Naturstein, Bruchstein, Stampfbeton, Fachwerk sowie alte, mineralische und tragfähige Putzuntergründe.

SCHICHTSTÄRKE aerius Emys

Gesamte Putzlage ist bis 20 cm möglich. Maschinell bis ca. 4,5 cm, Handverarbeitung bis ca. 3,5 cm in einem Arbeitsgang pro Tag möglich.

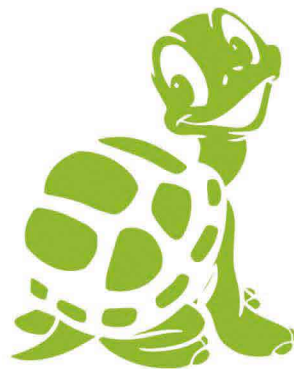

KALK WÄRMEDÄMM-ENTFEUCHTUNGSPUTZ

Denkmalschutzkonforme Sanierung historischer Gebäude

TECHNISCHES MERKBLATT - Systemaufbau

HANDVERARBEITUNG

Ca. 15 Liter sauberes Wasser je Sack (14 kg) Trockenmörtel vorbereiten. Mit Zwangs- oder Freifallmischer anmischen. Nur die Menge anmischen, die sofort verarbeitet werden kann.

MASCHINELLE VERARBEITUNG

aerius Emys kann bei richtiger Einstellung mit allen Putzmaschinen verarbeitet werden. Wir empfehlen die Putzmaschine PFT G4. Es muss eine für Wärmedämmputz geeignete Ausstattung (Dämmputzmischwendel), Spritzdüse mind. 11-14 mm, Rotor & Strator D8-1,5 Twister, verwendet werden. Mörteldruckmanometer 14 Bar, Schlauch Ø 35 mm. Vor Anschluss an die Maschine, den Schlauch mit 2-3 Ltr. angerührtem, handelsüblichen Tapetenkleister befüllen. Mit ca. 450-500 l/h anfahren. Putzkonsistenz vor Anschluss des Schlauchs beim Austritt aus der Maschine kontrollieren. Bei Verarbeitungspausen über 20 Minuten, sind Maschine und Schläuche leer zu fahren.

PUTZTRÄGER UND GEWEBEEINSATZ

Nach DIN 18550-2 und DIN EN 13914-1. Beim Verputzen gerissener Putzgründe (z.B. Altbau) sind spezielle Maßnahmen notwendig, wie z.B. die Armierung des Putzes, Unterkonstruktionen oder Putzträger. Bei Fachwerkbauten oder auf Holzuntergründen empfehlen wir die mechanische Befestigung eines Putzträgers aus Rabetzgewebe (Streckmetall) unter fachgerechter Entkoppelung zum lasttragenden Ständertragwerk.

Wichtig: Ab 10 cm Gesamtputzstärke muss ein Putzträger - z.B. Welnet, verwendet werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Durch sach- und fachgerechte Putzgrundvorbereitung wird die vorzeitige Austrocknung der Putzlage verhindert. Der Untergrund muss tragfähig, staub-, schmutz- und ausblühungsfrei sein (VOB/C, DIN 18350). Filmbildende Trennmittel wie z.B. Schalwachse sind im Vorfeld zu entfernen. Nicht tragfähige Altputze müssen restlos entfernt werden.

GRUNDIERUNG

Saugende oder sandende Untergründe müssen mit systemkonformer **aerius primolux P30** Mineralgrundierung vorbehandelt werden, um die Tragfähigkeit herzustellen.

VORSPRITZ / SPRITZBEWURF

Je nach Untergrund, muss für die Tragfähigkeit zunächst ein 3-5 mm Spritzbewurf mit **aerius KP420** Klebe- und Armiermörtel angebracht werden. Diesen generell flächendeckend und warzenförmig stehen lassen oder mit der Zahntraufel aufkämmen (Sinterschichten entfernen). Die Standzeit für den Vorspritz beträgt ca. 24 Stunden. Der weitere Putzaufbau erfolgt mit **aerius Emys**. Je nach Untergrund kann **aerius Emys** auch direkt aufgetragen werden.

WÄRMEDÄMMPUTZSCHICHT

Den Untergrund vornässen. **aerius Emys** auftragen, mit der Kartätsche planeben abziehen und sofort mit einem Holzbrett oder am nächsten Tag mit einem Gitter-Rabot nachbearbeiten. Je 1 mm Auftragsstärke mind. 24 Stunden trocknen und entspannen lassen. Bei höheren Gesamtputzdicken zwischen den Lagen immer rau mit der Zahnkelle abziehen. Generell sofort nach dem Auftrag abziehen, um Rissbildung vorzubeugen. Nach Fertigstellung aller Putzlagen 21-30 Tage Trocknungs- und Entspannungszeit einhalten (abhängig von Auftragsdicke und Umgebungsverhältnissen). Nicht über 65 % Raumluftfeuchtigkeit verarbeiten.

ARMIERUNGSPUTZSCHICHT

aerius Emys sollte mit oberflächenverstärkendem **aerius LK430** Luftkalkputz überarbeitet werden, um eine druckfeste, mechanisch stark belastbare Oberfläche zu erzielen. Die Putzoberfläche muss staub- und schmutzfrei sein. Die armierte Beschichtung mit einer Auftragsstärke von 6-8 mm wirkt zugleich als eingebettete Rissüberbrückung.

DECKPUTZ

Auf **aerius Emys** dürfen nur systemkonforme aerius Putze zur Oberflächenverstärkung oder Veredelung aufgebracht werden.

FARBE UND BESCHICHTUNG

Bitte achten Sie darauf, die hohe Diffusionsfähigkeit nicht durch dampfsperrende Anstriche oder Beschichtungen zu reduzieren. Wir empfehlen **solkat SK200** für Aussen und **sital S60** oder **calcis K80** Kalkfarbe für Innen.

RECHTLICHER HINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben. Alle Angaben basieren auf dem aktuellen Stand von Entwicklung, interner Prüfung und Praxiserfahrung. Sie gelten für den üblichen Einsatzbereich unter Standardbedingungen und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Technische Änderungen vorbehalten. Da Verarbeitung und Einsatz außerhalb unseres Einflusses liegen, ist der Anwender verpflichtet, die Eignung selbst zu prüfen. Unsere Haftung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Verbindlich sind ausschließlich schriftlich bestätigte Sondervereinbarungen. Aktuelle Fassungen finden Sie auf unserer Website oder erhalten Sie auf Anfrage.